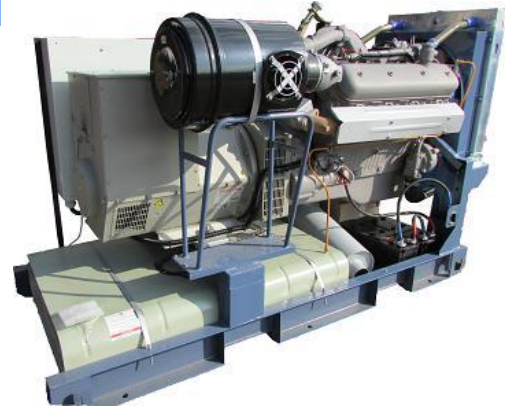


Основная мощность¹ 200 кВт / 250 кВА
Резервная мощность² 220 кВт / 275 кВА
Технические характеристики:

Модель двигателя	ЯМЗ-7514.10
Модель генератора	Leroy Somer Marelli Motori MJB 250LB4 Linz PRO 28SD/4 Stamford UCD274K1
Род тока	Переменный, трехфазный
Номинальное напряжение, В	400
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток ДГУ, А	360
Номинальный коэф. мощности (cos φ)	0,8
Система топливопитания, Л	300
Система охлаждения, Л	58
Система смазки, Л	22
Расход топлива при 100% нагрузки, Л/ч при 75% нагрузки, Л/ч	56,1 42,6
Расход масла, % от расхода топлива	0,2
Гарантийная наработка, м/ч	2000
Ресурс до кап.ремонта двигателя, м/ч	8000
Размеры открытого агрегата, мм	3000x1250x1700
Масса открытого агрегата, кг	3000


¹ Основная мощность (Prime power) режим работы с неограниченным периодом времени.

² Резервная мощность (Reserve power) режим работы с ограничением. Допускается работа в течение 1 часа через каждые 12 часов.

Стандартная комплектация:

- дизельный двигатель ЯМЗ (ПАО «Автодизель»);
- синхронный силовой генератор;
- шкаф управления электроагрегатом с ручным либо автоматическим запуском (система АВР);
- усиленная сварная рама с виброопорами;
- система впуска с воздушным фильтром;
- система газовыхлопа с сифоном и промышленным глушителем ;
- система топливопитания со встроенным в раму топливным баком с топливными фильтрами;
- система охлаждения с водяным радиатором и крыльчаткой вентилятора;
- система смазки с масляным фильтром и шестеренчатым масляным насосом;
- система электрооборудования с комплектом АКБ и зарядным генератором;
- устройство останова двигателя на базе соленоида;
- устройство подрегулировки ТНВД;
- комплект эксплуатационной документации;
- Технологические жидкости (тосол, масло)

Дополнительные опции

- | | |
|---|--|
| • автономный предпусковой подогреватель | • отопитель воздушный Планар / ОВ-65 |
| • дополнительный топливный бак | • ручной или электрический насос перекачки топлива |
| • электронный регулятор оборотов двигателя | • система учёта расхода дизельного топлива |
| • система учёта выработанной электроэнергии | • система удалённого мониторинга |
| • прибор/реле контроля изоляции | • система параллельной работы электроагрегатов |
| • расширенный ЗИП | • заслонка аварийного останова по воздуху |


ООО ПКФ «Энергодизельцентр»

Ярославская область, гор. Тутаев, ул. Ярославская д. 103

Тел.: 8 (800) 550-76-40, 8 (48533) 70-700

e-d-c@mail.ru, info@e-d-c.ru, www.e-d-c.ru

Характеристика двигателя ЯМЗ 7514.10:

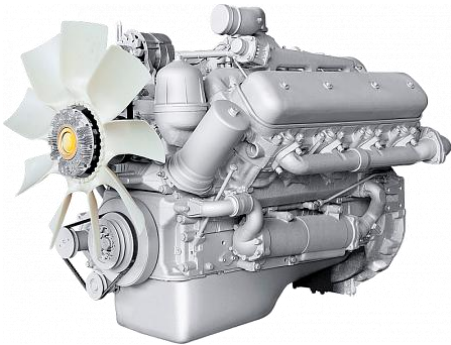

8-ми цилиндровый дизельный двигатель с V-образным расположением цилиндров, 4-тактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением, с турбонаддувом, с механическим регулятором частоты вращения

Рабочий объём, Л	14,86
Частота вращения, мин ⁻¹	1500
Мощность двигателя, кВт (л.с)	301 (410)
Диаметр хода поршня, мм	130x140
Степень сжатия	15,2:1
Тип системы управления	Механическая, без поддержки CAN-шины

Характеристика генератора:



Для комплектации электростанций применяются альтернаторы Stamford, Англия / Marelli Motori, Италия / Leroy Somer, Франция

3-фазный, 4-х полюсной, синхронный, бесщеточный, одноопорный с самовозбуждением (за исключением индивидуальных заказов)

Класс изоляции	H
Степень защиты	IP23
Регулятор напряжения	Автоматический (AVR)
Допустимая перегрузка по току:	
До 1 часа	110%
До 2 минут	150%

Характеристика системы управления:



Электростанция комплектуется шкафом управления соответствующей степени автоматизации на базе аналоговых приборов (1 степень автоматизации) или русифицированных контроллеров ComAp, Чехия. В состав шкафа управления 2 степени автоматизации входит автомат ввода резерва (АВР) с контактором (дополнительно устанавливается электрический подогрев ОЖ и автоматическое зарядное устройство для АКБ).

Варианты размещения электростанций:



Открытое на раме
Для эксплуатации в специально подготовленном помещении



Блок-контейнер
Обеспечивает защиту от осадков и предотвращает доступ посторонних лиц



Капот / кожух
Защищает от осадков и грязи, шумозащита обеспечивает снижение шумового давления и вибрации



Шасси / полوزья
Позволяет оперативно перемещать оборудование, оборудование полностью готово к работе

ООО ПКФ «Энергодизельцентр»

Ярославская область, гор. Тутаев, ул. Ярославская д. 103

Тел.: 8 (800) 550-76-40, 8 (48533) 70-700

e-d-c@mail.ru, info@e-d-c.ru, www.e-d-c.ru